

工业级 (NT 品牌) 千兆 2 光 8 电非网管交换机 (NT20-IES28G 系列)



◎ 产品特性

- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性
- 保证数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，支持自动协商
- 网口支持全自动交叉识别
- 内带存储转发机制，支持多种协议
- 符合工业级运营标准，平均无故障工作在 30 万小时以上
- 工作电源：DC 12-52V 提供反接保护
- 使用 SC/FC/ST/SFP 光纤接口
- 雷击浪涌冲击防护 (电源)：5000A (8/20 μs)

◎ 产品说明

8 路千兆电口+2 路千兆 FX 光口工业级以太网交换机，支持 8 个 100Base-T/1000Base-TX 电口和 2 个 1000Base-X 光口。产品符合 FCC、CE、ROHS 标准。NT20-IES28G 交换机具有-40℃~85℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有 IP40 防护等级的外壳及 LED 指示灯，使 NT20-IES28G 成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

◎ 产品技术指标

产品名称：

工业级 (NT 品牌) 千兆 2 光 8 电非网管交换机

产品型号：

NT20-IES28G 系列

产品描述：

8 路千兆电口+2 路千兆光口

RJ45 端口：

10/100/1000BaseT (X) 自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应

光纤端口：

1000BaseFX 端口 (SC/FC/ST/SFP 接口)

网络协议：

10Base-T，遵循 IEEE 802.3

100Base-TX，遵循 IEEE 802.3u

1000Base-X，遵循 IEEE 802.3z

1000Base-T，遵循 IEEE 802.3ab

流控，遵循 IEEE 802.3x

工作环境：

工作温度：-40~85 °C (-40~185 °F)

储存温度：-40~85 °C (-40~185 °F)

相对湿度：5%~95% (无凝露)

行业标准：

EMI：FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A

EMS：

IEC (EN) 61000-4-2 (ESD)：±8kV 接触放电，±15kV 空气放电

IEC (EN) 61000-4-3 (RS)：10V/m (80~1000MHz)

IEC (EN) 61000-4-4 (EFT)：网口：±4kV CM//±2kV DM；

电源：±4kV CM//±2kV DM

IEC (EN) 61000-4-5 (Surge)：网口：±4kV CM//±2kV DM；

电源：±4kV CM//±2kV DM

IEC (EN) 61000-4-6 (射频传导)：3V (10kHz~150kHz), 10V (150kHz~80MHz)

IEC (EN) 61000-4-16 (共模传导)：30V cont. 300V, 1s

IEC (EN) 61000-4-8

Shock：IEC 60068-2-27

Freefall：IEC 60068-2-32

Vibration：IEC 60068-2-6

交换属性：

传输方式：存储转发 MAC 地址：8K

缓存：2Mbit 背板带宽：21G

交换时延：<10 μs 功耗：<8W

电源:

输入电压：DC 12~52V
 支持双电源冗余
 支持内置过流 4.0A 保护
 支持反接保护

机械特性:

外壳：IP40 防护等级，金属外壳
 安装：DIN 卡轨式，壁挂式安装
 散热方式：自然冷却，无风扇
 重量：0.65Kg
 尺寸：148 x 103 x 53.5mm (长 x 宽 x 高)

LED 指标:

电源指示灯：PWR
 接口指示灯：电口、光口 (Link/ACT)

防护等级:

IP40

认证:

通过认证：CE、FCC、Rohs、ISO9001:2008 工信部
 入网许可证 公安部检验报告

平均无故障时间:


300,000 小时

质保:


5 年

◎产品外观尺寸

长 x 宽 x 高 (mm): 148 x 103 x 53.5mm



◎产品应用示意图

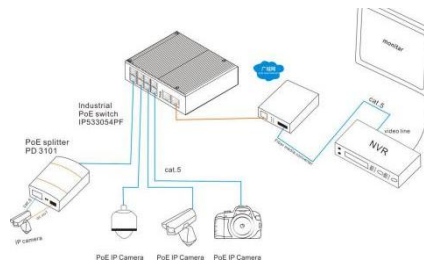

◎订购型号信息

型号	描述	
NT20-IES28G-SC2	工业级 (NT 品牌) 千兆非网管 2 光 8 电-SC 接口多模双纤 2KM-导轨式-DC12~52V 供电-宽温 (-40℃~85℃)。默认不含 AC 电源适配器。	
NT20-IES28G-SC20	工业级 (NT 品牌) 千兆非网管 2 光 8 电-SC 接口单模双纤 20KM-导轨式-DC12~52V 供电-宽温 (-40℃~85℃) 默认不含 AC 电源适配器。	
NT20-IES28G-SC20A/B	工业级 (NT 品牌) 千兆非网管 2 光 8 电-SC 接口单模单纤 20KM (1310nm 和 1550nm 各一只)-导轨式-DC12~52V 供电-宽温 (-40℃~85℃)。默认不含 AC 电源适配器。	
NT20-IES28G-ST2	工业级 (NT 品牌) 千兆非网管 2 光 8 电-ST 接口多模双纤 2KM-导轨式-DC12~52V 供电-宽温 (-40℃~85℃)。默认不含 AC 电源适配器。	
NT20-IES28G-ST20	工业级 (NT 品牌) 千兆非网管 2 光 8 电-ST 接口单模双纤 20KM-导轨式-DC12~52V 供电-宽温 (-40℃~85℃)。	
NT20-IES28G-ST20A/B	工业级 (NT 品牌) 千兆非网管 2 光 8 电-ST 接口单模单纤 20KM (1310nm 和 1550nm 各一只)-导轨式-DC12~52V 供电-宽温 (-40℃~85℃)。默认不含 AC 电源适配器。	
NT20-IES28G-FC2	工业级 (NT 品牌) 千兆非网管 2 光 8 电-FC 接口多模双纤 2KM-导轨式-DC12~52V 供电-宽温 (-40℃~85℃)。默认不含 AC 电源适配器。	
NT20-IES28G-FC20	工业级 (NT 品牌) 千兆非网管 2 光 8 电-FC 接口单模双纤 20KM-导轨式-DC12~52V 供电-宽温 (-40℃~85℃)。默认不含 AC 电源适配器。	
NT20-IES28G-FC20A/B	工业级 (NT 品牌) 千兆非网管 2 光 8 电-FC 接口单模单纤 20KM (1310nm 和 1550nm 各一只)-导轨式-DC12~52V 供电-宽温 (-40℃~85℃)。默认不含 AC 电源适配器。	
NT20-IES28G-SFP	工业级 (NT 品牌) 千兆非网管 2 光 8 电-SFP 接口-导轨式-DC12~52V 供电-宽温 (-40℃~85℃)。默认不含 AC 电源适配器和不含光模块。	
电源适配器	NT5241-DC-SX	机壳型, 90V~245VAC 输入, 24V/1A, 适用于非 POE 工业交换机产品系列 (导轨 12 端口以内)。
	NT5241-DCL-SX	导轨式塑料壳, 90V~245VAC 输入, 24V/1A, 适用于非 POE 工业交换机产品系列 (导轨 12 端口以内)。